




## Dopřejte si komfort moderní dveřní komunikace

Hledáte moderní řešení dveřní komunikace, ale nechcete zbytečně rozšiřovat vaši firemní infrastrukturu a investovat do drahých řešení? Pak právě Vám je určen analogový interkom 2N® Analog Uni. Snadno jej aplikujete do stávajícího telefonního systému a vytvoříte tak dokonale fungující celek s Vaší analogovou ústřednou.

Analogový interkom 2N® Analog Uni je postaven na konceptu „plug and play“ a funguje na principu analogového telefonu. Pouhým připojením k analogové ústředně se integruje do stávajícího telefonního systému firmy, takže ho můžete začít ihned používat.

Všechny potřebné funkce interkomu navíc nastavíte vzdáleně ze svého telefonu pomocí přehledného hlasového menu. Po nastavení telefonního čísla pod konkrétní tlačítko se Váš zákazník z dveřního interkomu ihned dovolá na požadované oddělení a Váš zaměstnanec mu v průběhu hovoru jednoduše otevře dveře pouhým zadáním kódu na klávesnici telefonu.

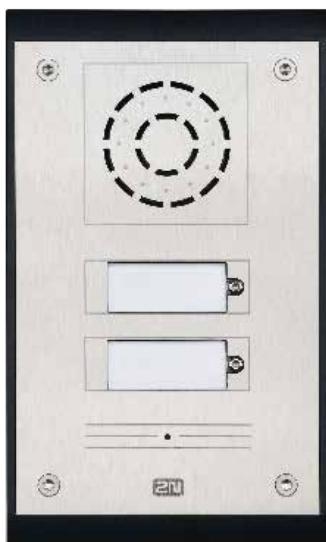

### Proč zvolit 2N® Analog Uni:


- Jednoduchá instalace
- Vzdálená správa pomocí telefonu
- Napájení z analogové linky
- Integrovaný zesilovač pro hlučné prostředí
- Univerzální spínaný výstup
- Ochranný spínač

### Využití:


- Vzdělávací instituce
- Kancelářské budovy
- Rezidenční komplexy
- Nemocnice
- Veřejné prostory



## Základní zapojení:

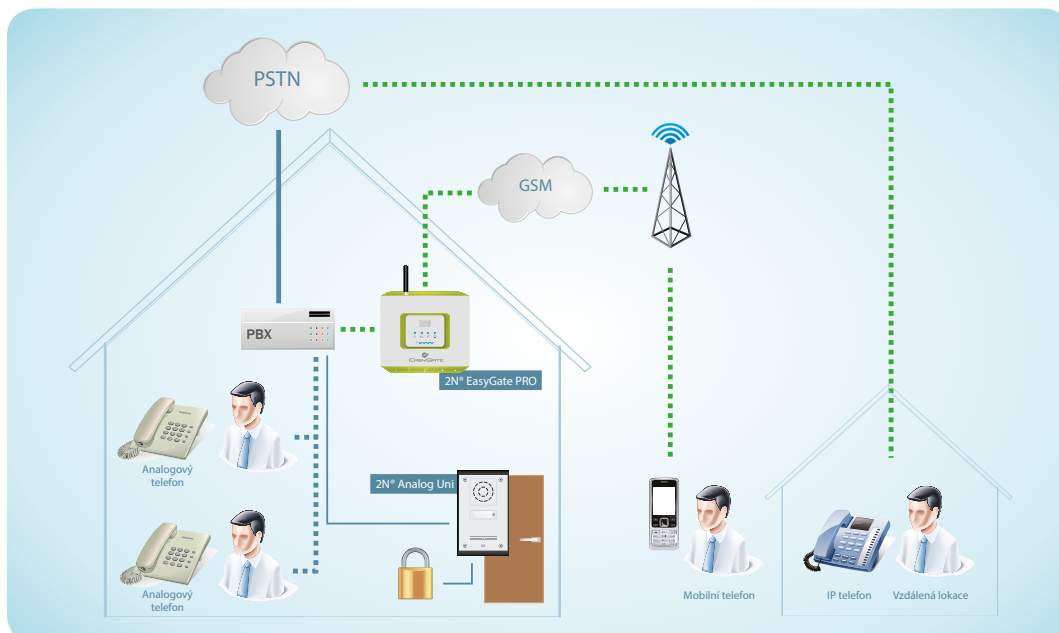

## Zapojení s ochranným spínačem:

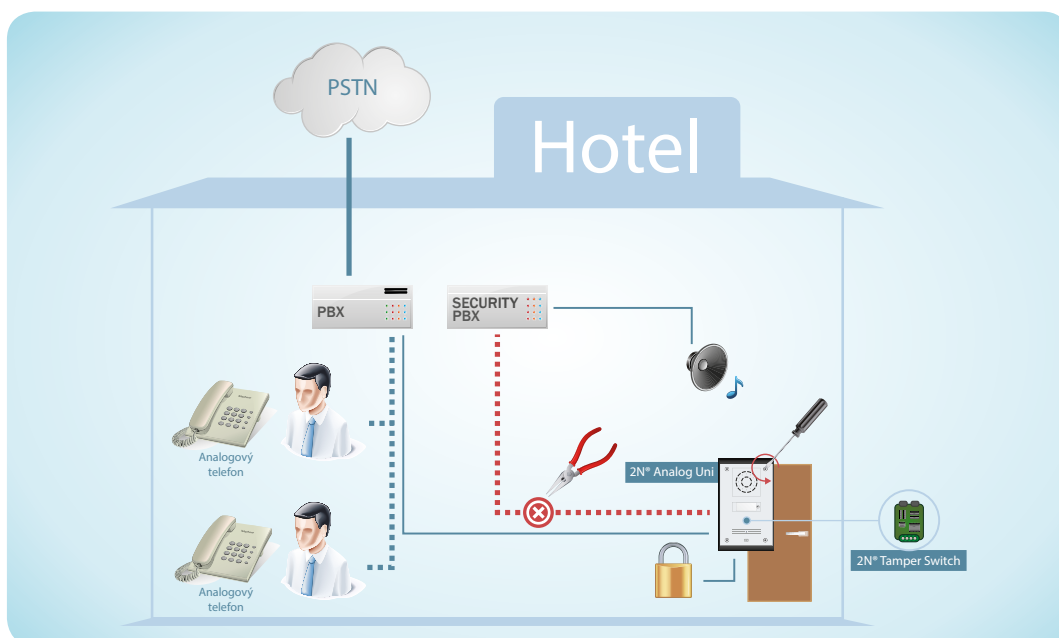

## Technické parametry

### Telefonní parametry

Pulsní volba	40 / 60 ms (20 až 60 mA)
Úroveň tónové volby	-6 a -8 dB ± 2 dB (20 až 60 mA)

### Elektrické parametry

Minimální napětí linky	20V (zavěšený stav)
Minimální proud linky	15 mA (vyvěšený stav)
Šířka pásma	300 až 3500 Hz (20 až 60 mA)

### Tlačítka

Provedení tlačítek	Průhledná tlačítka s bílým podsvícením a snadno vyměnitelnou jmenovkou
Počet tlačítek	1 nebo 2

### Audio

Mikrofon	1 integrovaný mikrofon
Zesilovač	Volitelně - přídatný zesilovač 0,5 W

### Mechanické vlastnosti

Kryt	ABS plast, kvalitní nerezavějící ocel
Provozní teplota	-25 °C až +55 °C
Provozní relativní vlhkost	10% - 95% (nekondukcující)
Skladovací teplota	-40 °C - 70 °C
Rozměry	193 x 115 x 39 mm
	197 x 119 x 47 mm (zapuštěná montážní krabice)
	193 x 115 x 57 mm (při montáži na povrch)
Hmotnost	Výrobek netto 500 g
	Instalační box 135 g
	Celkem vč. obalu 800 g
Úroveň krytí	IP54



2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Modřanská 621, 143 01 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 261 301 400, E-mail: obchod@2n.cz, www.2n.cz.

An Axis company